



Catálogo

2024

Nueva edición

**EXCLUSIVOS
EN LÍNEA
CONDUIT**

NOSOTROS

Impulsando la energía del Perú con **soluciones eléctricas de calidad** y respaldo profesional.

Electro Industrial JY es una empresa peruana dedicada a la fabricación e importación de equipos y materiales eléctricos para baja, media y alta tensión. Ofrece productos como accesorios para cables, aisladores, elementos de puesta a tierra y soluciones para alumbrado público.


Su enfoque se centra en la calidad, utilizando insumos de primera calidad fabricados bajo normas técnicas internacionales.



Busca consolidar y mantener el liderazgo a nivel nacional, brindando trabajos de calidad, demostrando experiencia, conocimiento y profesionalismo en cada una de las actividades y proyectos, cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes.



La visión de Electro Industrial JY es ser reconocida como la empresa líder en el mercado eléctrico peruano, destacándose por la calidad de sus productos, innovación constante y un servicio al cliente excepcional, contribuyendo al desarrollo sostenible y la modernización del sector eléctrico en el país.

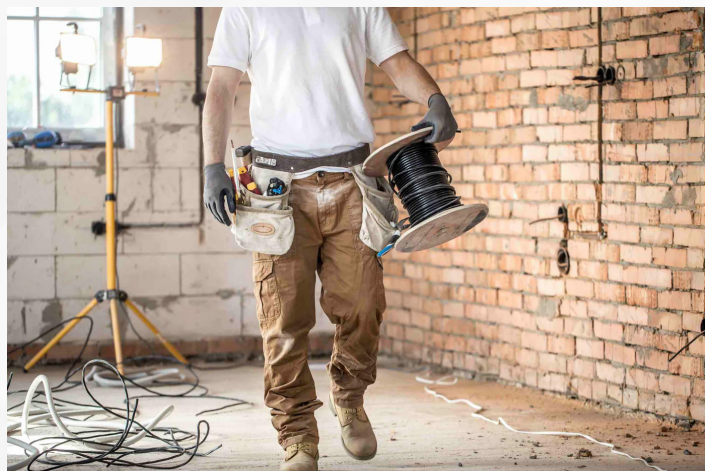

Av. Guillermo Dansey 411 - Psaje B, tienda 1095
C.C. Plaza Ferretero. Lima



Lun - Sab
8am a 6pm



Contáctanos
929 230 889



ventas@electroindustrialjy.com
Email

CABLES ELÉCTRICOS

ELECTRO INDUSTRIAL





CABLES ELÉCTRICOS

CABLE TW-80+PLUS

Marca: Indeco
Conductor: Cobre electrolítico
Tipo: Blando, clase B
Aislamiento: PVC
Voltaje: 450 V, 750V
Longitud: 100 mts



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE THW-90+PLUS

Marca: Indeco
Conductor: Cobre electrolítico
Aislamiento: PVC
Voltaje: 450/750V
Longitud: 100m



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE NH-90

Marca: Indeco
Chaqueta: LSZH
Color: Negro
Clase: Clase 2
Longitud: 100 mts
Voltaje: 450/750V



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE GPT

Marca: Indeco
Conductor: Cobre
Aislante: PVC
Color: Azul
Longitud: 100 mts



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE LSOH

Marca: Celsa
Conductor: Cobre electrolítico
Tipo: Clase 2
Color: Verde
Voltaje: 450/750V
Longitud: 100 mts
Aislamiento: Compuesto termoplástico libre de halógenos HFFR



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE NLT

Marca: Indeco
Producto: Vulcanizado
Material: Cobre
Aislamiento: PVC
Flexibilidad: Clase 5
Tensión nominal: 300/500 voltios
Amperaje: 15A



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE NMT

Material: Cobre temple blando
Aislante: Cubierta PVC
Flexibilidad: Clase 5
Tensión nominal: 300/500 voltios
Amperaje: 15A



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE INTERNET CAT 6A

Tipo: Cable F/UTP CAT 6A, 4 pares
Conductor: Cobre calibre 23 AWG, con aislamiento de Polietileno(PE)
Chaqueta: LSZH, bajo Nivel de humo cero halógeno
Color: Gris
Presentación: Rollos de 305 mts



CABLES ELÉCTRICOS

CABLE INTERNET CAT 6

Marca: Dixon
Conductor: Aleación cobre con aluminio CCA
Tipo: Cable UTP CAT 6 8 hilos, 4 par trenzados
Color: Gris
Presentación: Rollo 305 mts

CABLES DE ALTA TENSIÓN

ELECTRO INDUSTRIAL





CABLES DE ALTA TENSIÓN

CABLE CPT

Cable: Para puesta a tierra clase 2
Color: Verde/amarillo
Calibre: 2.5mm²
Aislante: PVC
Presentación: Rollo x100mts
Tensión: 450/750V



CABLES DE ALTA TENSIÓN

CABLE DE SOLDAR

Modelo: Cable soldar 1/0 AWG
Conductor: Cobre blando flexible, clase 5 ó 6
Cinta: Poliéster
Cubierta exterior: Goma termoplástica
Color: Negro



CABLES DE ALTA TENSIÓN

CABLE DE BATERÍA

Conductor: Cobre 100%
Aislante: PVC
Tipo: Flexible
Fácil instalación
 Ideal para sistemas de 12/24/48 V
 Para conectar baterías o el generador a un interruptor, arrancador, inversor o cualquier equipo de alto amperaje



CABLES DE ALTA TENSIÓN

CABLE CONCÉNTRICO

Modelo: Concéntrico
Calibre: 2 x 10mm
Conductor: Cable de aluminio duro
Presentación: Rollo x mt lineal
Cubierta: PVC
Color: Negro



CABLES DE ALTA TENSIÓN

CABLE AUTOPORTANTE

Recubrimiento: Polietileno reticulado XLPE
Modelo: Autoportante CAAI
Conductores: Aluminio cableado clase 2
Voltaje: 1000V
Color: Negro
Longitud: 100 mts



CABLES DE ALTA TENSIÓN

CABLE N2XOH

Marca: Indeco
Conductor: Cobre blando, clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
Cubierta externa: Compuesto termoplástico libre halógenos HFFR-UV
Color: Negro, rojo, blanco
Cinta: Poliéster

TOMACORRIENTES

ELECTRO INDUSTRIAL





TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES BTICINO

Producto: Tomacorriente doble
Marca: Bticino
Material: Plástico
Modelo: Oval
Color: Blanco



TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES OPALUX

Marca: Opalux
Material: Policarbonato
Tipo: Doble universal
Amperaje: 15A
Voltaje: 120/250V AC
Cantidad de polos: 2
Color: Blanco



TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES MATIX

Marca: Opalux
Modelo: BM1204TR
Diseño: Matix
Tipo: Doble universal



TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES ENCHUFE SCHUKO


Producto: Tomacorriente
Modelo: Schuko
Tipo: 2p+t
Amperaje: 10A/16A
Voltaje: 250V
Color: Blanco



TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

Marca: EATON
Tipo: Industrial
Amperaje: 15A
Voltaje: 125V
Color: Blanco, beige

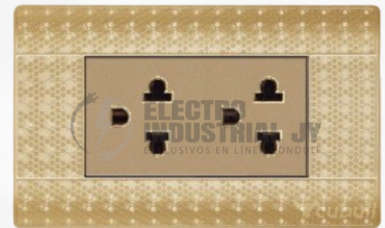

TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES CUBULL

Voltaje: AC 110V/240V
Amperaje: 16A
Frecuencia: 50Hz/60Hz
Material: PVC
Colores: Dorado, plata, marrón, blanco
Certificación: CE (Certificación Europea) /ISO Presentación



TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES VETO

Producto: Tomacorriente doble americano 2P+E
Material: Termopolímero
Tensión nominal: 125/250V
Corriente nominal: 15A
Color: Blanco
Contacto de conexión a tierra



TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES SENCIA

Producto: Tomacorriente doble 2P+T universal
Amperaje: 16A
Voltaje: 250V
Marca: Bticino
Modelo: Domino sencia
Color: Blanco.ts

PLATINA / FLEJE DE COBRE

ELECTRO INDUSTRIAL





PLATINA / FLEJE DE COBRE

PASTA ANTIOXIDANTE

Producto: Pasta antioxidante
Marca: Inteltrox Intelli
Conductor: AL-AL/CU INTELTROX
Presentación: Envase de 250gr
Compuesto: Anti-óxido viscoso que contiene partículas de zinc suspendidas, para garantizar uniones de baja resistencia
Uso: En aplicaciones de aluminio a aluminio/cobre



PLATINA / FLEJE DE COBRE

GRASA CONDUCTIVA

Marca: Inteltrox
Conductor: Al-Al y Al-Cu
Compuesto: Antióxido viscoso que contiene partículas de zinc suspendidas, elimina la entrada de aire y humedad en las conexiones
Presentación: Envase de 1 Kg



PLATINA / FLEJE DE COBRE


PLATINA DE COBRE

Material: Cobre electrolítico 100%
Producto: BUS de cobre, Placa de cobre, BUS de tierra o Distribuidor de tierra eléctrica
Orillas: Cantos redondos, para un acabado más estético
 Cumple con las Normas e internacionales -Si requieres cortes te los hacemos sin costo (cm)
Uso: En tierra física y otras aplicaciones eléctricas, útil para instalaciones de baja y media tensión

INTERRUPTORES TÉRMICAS

ELECTRO INDUSTRIAL






INTERRUPTORES TÉRMICAS

CONTACTOR

Marca: Chint
Amperios: 50A
Potencia: 220V
Frecuencia: 50/60HZ



INTERRUPTORES TÉRMICAS

MEDIDOR RIEL

Producto: Medidor digital
Tipo: Monofásico
Modelo: TK2257
Voltaje: 220V
Frecuencia: 60Hz
Módulo: 1 P. Riel DIN



INTERRUPTORES TÉRMICAS

LLAVE DE FUERZA

Marca: Schneider Electric
Serie: EasyPact CVS
Tipo: Caja moldeada regulable
Número de polos: 3
Poder de corte: 25kA a 415V AC, cuenta con unidad Termomagnética de disparo
Corriente nominal: 160A



INTERRUPTORES TÉRMICAS

DIFERENCIAL TRIFÁSICA

Marca: Schneider Electric
Modelo: EASY9
Polos: Disponible en 2 y 4
Calibres: 25, 40, 63 ampere
Bornes: De 35 mm2 máximo para cable rígido y 25 mm2 para cable flexible
Norma: IEC 61008
Voltaje: 400 V CA
Frecuencia: 50/60 Hz



INTERRUPTORES TÉRMICAS

LLAVE TRIFÁSICA

Producto: Interruptor
Tipo: Termomagnético
Marca: Bticino
Modelo: Btdin
Material: PVC
Color: Blanco
Amperaje: 40A
Frecuencia: 50-60Hz
Voltaje: 220-400 V



INTERRUPTORES TÉRMICAS

DIFERENCIAL MONOFÁSICA

Producto: Interruptor
Tipo: Diferencial
Marca: Schneider Electric
Material: PVC
Modelo: 2x25A Easy9
Color: Blanco
Amperaje: 25A
Frecuencia: 50-60Hz
Voltaje: 220-400V



INTERRUPTORES TÉRMICAS

LLAVE MONOFÁSICA

Producto: Interruptor
Tipo: Termomagnético
Marca: Bticino
Material: PVC
Modelo: 2x16A Btdin
Color: Blanco
Amperaje: 16A
Frecuencia: 50-60Hz
Voltaje: 220-400V



INTERRUPTORES TÉRMICAS

TIMER

Aplicaciones de 24 horas o 7 días
20 Programa de encendido/apagado
20 programas de pulso (1s ~ 59m59s)
Programa de Cuenta regresiva (1s ~ 59m59s)
Hora Auto-correcta (-30 segundos change cambio en tiempo =30 segundos)
Batería de litio integrada, memoria de fallo de energía
Fecha y hora preestablecidos
Totalmente operable sin conexión de red
Encendido/apagado permanente
Conversión del formato de 12/24 horas

Marca: Alion
Rango de voltaje: 85 ~ 265 V CA
Interruptor de tiempo digital de gran voltaje
1 canal

LUMINARIAS

ELECTRO INDUSTRIAL





TOMACORRIENTES

FOCO RGB

Material: Plástico/Aluminio
Consumo: 5W
Voltaje: 230V CA
Frecuencia: 50Hz
Incluye control remoto con efectos:
Flash, Strobe, Fade, Smooth
Colores: Rojo, Verde, Azul y combinaciones de estos, 16 en total
Distancia remota: 5 mts
Zócalo: E27, apto para cualquier portalámpara
Ángulo de apertura: 270°
Vida útil: 30.000 hrs



TOMACORRIENTES

LUZ DE EMERGENCIA PHILIPS

Potencia: 250W
Marca: Philips
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 60 Hz
IP: 20
Autonomía: 90min
Lúmenes: 220



TOMACORRIENTES

LUZ DE EMERGENCIA OPALUX

Número de Leds: 14
Producto: Foco LED slim
Marca: Opalux
Autonomía: 8hrs (2 faros), 16 Hrs (1 faro)
Área cubierta: 110M2 / 2 Faros direccionables
Temperatura: 6500K



TOMACORRIENTES

TORTUGA LED

Voltaje: Autovolt
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia: 12W
Lúmenes: 720
Ángulo de apertura: 200°
Temperatura: 6500K
Protección: 65IP
Vida Útil: 15000hrs



TOMACORRIENTES

DICROICO LED

Voltaje: 220-240V AC
Base: GU10
Lúmen: 800 Lm
Grados: 38
Vida útil: 35000 hrs
Temp. de trabajo: -15 C +50C
Frecuencia: 50/60 Hz



TOMACORRIENTES

PANEL COLMENA

Tipo: Empotrado ajustable tipo plafón redondo
Potencia: 24W
Voltaje: 85-265V
Lúmenes: 2400 LM
Color base: Blanco
Luz: Blanca
Medidas: 170 mm diámetro
Protección: IP20



TOMACORRIENTES

FOCO BOTELLA

Potencia: 30W
Voltaje: 220V
Frecuencia: 60Hz
CRI: >70
Vida: 20000h
Base: E27



TOMACORRIENTES

FOCO PERA

Producto: Foco LED
Tipo: Pera 18W
Color: Luz blanca
Voltaje: AC 100-265V



TOMACORRIENTES

FOCO UFO

Producto: Foco LED
Modelo: Plato UFO 36W
Marca: Phelix
Color: Luz blanca
Carga útil: 15,000 hrs

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

ELECTRO INDUSTRIAL





SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CABLE DESNUDO


Conductor: Cobre desnudo temple blando
Presentación: Cables en rollos y carretes de madera
Aplicaciones: Para puesta a tierra



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

TIERRA GEL

Marca: Tierra Gel
Material: Sales electrónicas para toma de tierra
Alto: 12 cm
Ancho: 30 cm

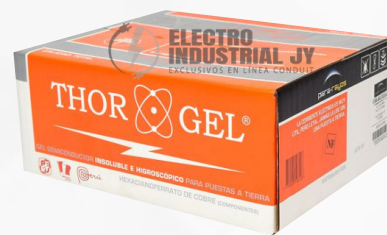

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

THOR GEL

Marca: THOR-GEL
Modelo: SM0001
Producto: Gel conductivo
Peso neto: 5Kg



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

TIERRA DE CHACRA

Presentación: Bolsa
Peso: 30 kg
Marca: Renemar



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SAL INDUSTRIAL

Peso: 50 Kg
No es corrosiva
Diseñada para absorber la humedad dentro de un sistema de pozo a tierra



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CAJA DE REGISTRO CONCRETO

Marca: Arelco
Material: Cemento
Alto: 39 cm
Ancho: 39 cm
Largo: 30 cm
Uso: Para puestas de tierra



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

VARILLA DE COBRE

Material: Cobre >99.9%
Punto de Fusión del cobre: 1083 °C
Densidad del cobre: 8.9 gr/cm³
Resistencia a la tracción: 35 a 50 Ksi
Conductividad Eléctrica: >100% IACS
Diámetro mínimo mm: 12.70
Diámetro mínimo pulg: 1/2"
Longitudes estándar: 2.40mts



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

VARILLA COPPERWELD

Producto: Varilla
Material: Cobre, acero
Marca: Copperweld
Medidas: 5/8", 3/4"
Longitud: 2.40 mts



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CONECTOR AB

Producto: Conector
Modelo: AB
Medidas: 3/4", 5/8", 1"
Material: Cobre
Uso: Para pozo a tierra

SOLDADURA EXOTÉRMICA

ELECTRO INDUSTRIAL





SOLDADURA EXOTÉRMICA

TENAZA

Producto: Pinza o tenaza de sujeción
Marca: Cadweld
Modelo: L-160
Uso: Para molde exotérmico



SOLDADURA EXOTÉRMICA

CHISPERO

Producto: Chispero tipo pistola
Marca: Cadweld
Modelo: T320
Uso: Para iniciar proceso de reacción exotérmica



SOLDADURA EXOTÉRMICA

MASILLA SELLANTE


Producto: Masilla sellante
Marca: Cadweld
Modelo: C-10
Peso: 1 libra
Uso: Para molde de grafito



SOLDADURA EXOTÉRMICA

MOLDE

Producto: Molde CR-1 Cable 1/0 AWG -Varilla 3/4
Marca: Thermoweld
Modelo: M-515
Material: Grafito
Uso: Para unir un cable de paso 1/0 a una varilla de aterrizaje vertical de 3/4"



SOLDADURA EXOTÉRMICA

PÓLVORA

Producto: Polvo de soldadura exotérmica
Marca: Cadweld
Material: Óxido de cobre y aluminio
Presentación: Envase de 250gr
Uso: En aplicaciones de puesta a tierra y uniones exotérmicas

CAJAS DE DERIVACIÓN

ELECTRO INDUSTRIAL





CAJAS DE DERIVACIÓN

ALUMINIO HERMÉTICO TRAMONTINA

Producto: Caja de derivación
Material: Aluminio
Marca: Tramontina
Modelo: 56123/004
Tipo: Con tapa reversible
Acabado: En pintura de aluminio acrílico
Dimensiones: 300 x 300 x 120mm
Protección: IP65
Uso: Son ideales para el montaje de equipos eléctricos en ambientes húmedos y con emanaciones de gases no inflamables



CAJAS DE DERIVACIÓN

DE ALUMINIO IP 65

Producto: Caja de derivación
Tipo: Con tapa reversible (cara lisa y cara antideslizante)
Marca: Tramontina
Material: Aleación de aluminio fundido
Protección: IP65
Medidas: 100 x 100 x 60mm
Uso: Ideal para montar equipos eléctricos en general y/o otras conexiones en ambientes húmedos y con emanación de gases no inflamables



CAJAS DE DERIVACIÓN

PVC GRIS HERMÉTICA SOLERA

Marca: Solera
Material: PVC
Protección: IP65
Color: Gris
Certificación: CE



CAJAS DE DERIVACIÓN

PVC BLANCAS

Producto: Caja
Material: PVC
Marca: Tkl
Modelo: Derivación
Color: Blanco
Medidas: 150 x 150 x 70



CAJAS DE DERIVACIÓN

METÁLICAS

Producto: Caja de paso
Marca: Jormen
Material: Metal
Color: Plata
Modelo: Liviana 10 x 10 x 4» 0.9mm

CANALETAS

ELECTRO INDUSTRIAL





CANALETAS

PEINES DE ALIMENTACIÓN

Producto: Peine de conexión
Marca: Schneider-Electric
Modelo: A9XPH212
Tipo: Bipolar
Cantidad de polos: 12



CANALETAS

CANALETA RIEL DIN

Material: Plancha galvanizada
Norma: ASTM A-653
Medidas: 60cm – 2 m
Color: Plata
Uso: Ideal para el montaje de equipos como: contactores, guardamotores, relevadores y pastillas térmicas.



CANALETAS

CANALETA BLANCA DE PARED

Producto: Canaleta de pared
Material: PVC
Longitud: 2 metros
Color: Blanco



CANALETAS

CANALETA RANURADA

Producto: Canaleta
Tipo: Ranurada
Medidas: 100 x 100mm
Longitud: 2mts
Color: Gris



CANALETAS

CANALETA DE PISO JEBE NEGRO

Material: PVC
Largo: 300 cm
Color: Negro
Uso: Conector de canaletas



CANALETAS

CANALETAS DE PISO PVC

Producto: Canaleta de piso
Material: PVC
Longitud: 2 mts
Color: Gris

CINTAS AISLANTES 3M

ELECTRO INDUSTRIAL





CINTAS AISLANTES 3M

CINTA 3M CAMBRIC

Marca: 3M
Modelo: Scotch 2520
Tipo: Cinta especial
Ancho: 3/4"
Longitud: 18m
Temperatura de trabajo: 105°C.



CINTAS AISLANTES 3M

CINTA 3M 155

Marca: 3M
Modelo: Temflex™
Material: PVC
Color: Negro
Capacidad dieléctrica: 40 kV/mm
Elongación de ruptura: 150.0 %
Grosor/espesor: 0.127 mm, 0.13 mm
Temperatura Máxima de operación: 80 °
Adhesivo: Caucho
Voltaje: 600 V



CINTAS AISLANTES 3M

CINTA 3M 165

Producto: Cinta
Tipo: Aislante
Marca: 3M
Modelo: Temflex 165
Color: Verde
Longitud: 18 Mts



CINTAS AISLANTES 3M

3M SUPER 33

Marca: 3M
Modelo: Scotch Super 33+ER 33+
Material: PVC
Color: Negro
Medidas: Ancho: 3/4", longitud: 20mts,
espesor: 0.18mm
Elongación: 250%
Rigidez dieléctrica: 56.5kV/mm
Temperatura de operación: -18°C a 105°C,
retardante a la llama
Uso: Empalmes en baja tensión hasta 1kV



CINTAS AISLANTES 3M

CINTA 3M VULCANIZANTE 23

Marca: 3M
Tipo: Cinta autovulcanizante
Color: Negro
Medidas: Ancho: 19mm, longitud:
9,15m, grosor: 0,76mm
Temperatura de trabajo: max. 130°C
Material: Goma de etileno-propileno
Resistencia: 1000TQm
Resistencia dieléctrica: 38kV/mm

CINTILLOS

ELECTRO INDUSTRIAL





CINTILLOS

CINTILLO MATAFILO

Producto: Cintillo
Tipo: Matafilos
Material: Polietileno
Color: Transparente
Presentación: Bolsa x 10 mts



CINTILLOS

CINTILLO ESPIRAL

Marca: Hont
Material: Nylon 6.6
Color: Negro
Mayor resistencia a la tensión, abrasión, deformación, efectos del calor
Más rigidez y dureza



CINTILLOS

CINTILLO DE COLORES

Material: Nylon 66
Marca: Bestens
Certificación: UL
Presentación: Paquete x 100 und
Colores: Natural, negro, negro UV y otros colores disponibles



CINTILLOS

CINTILLO NEGRO

Material: Poliamida
Marca: Fixser
Color: Negro
Uso: Amarra cables y cualquier tipo de objetos



CINTILLOS

CINTILLO BLANCO


Marca: Fixser
Material: Nylon
Color: Blanco
Presentación: Paquete x 100 unidades
Uso: Amarra cables



CINTILLOS

CINTILLO BANDERITA

Producto: Cintillo
Tipo: Con marcador – MCV
Material: Nylon 66 UL
Para sujeción e identificación de cables en una sola operación, la parte plana puede ser impresa o escrita con rotulador

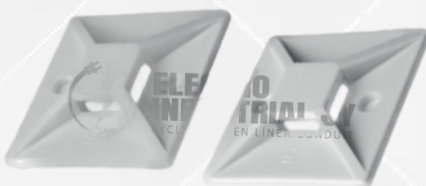

CINTILLOS

PORTACINTILLO

Producto: Portacintillo
Marca: Hont
Material: Nylon 6.6
Con adhesivo incorporado
Buen aislamiento
Resistente al paso del tiempo



CINTILLOS

CINTILLOS METÁLICOS

Producto: Cintillo
Material: Acero inoxidable
Diseño: Cabezal autobloqueante
Resistencia: A la corrosión, la radiación



CINTILLOS

WINCHAS PASACABLES

Producto: Pasacable
Material: Nylon
Marca: Tkl
Longitud: 20mts
Color: Blanco

LEVITON

ELECTRO INDUSTRIAL





LEVITON

TAPA HERMÉTICA

Marca: Levitón
Modelo: 4976-GY
Color: Gris
N° Módulos: 2
Material: Termoplástico



LEVITON

TOMACORRIENTE ESTABILIZADO

Producto: Tomacorriente
Marca: Levitón
Tipo: Estabilizado industrial
Toma: Doble empotrable
Amperaje: 15A
Voltaje: 125V
Color: Naranja



LEVITON

TOMACORRIENTE UNIVERSAL


Marca: Levitón
Tipo: Plano (nema)
Material: Nylon
Voltaje: 125V/250V
Amperaje: 15/16A
Polos: 2P+T
Color: Blanco



LEVITON

TOMA AÉREO

Tipo: Plano (Nema)
Marca: Levitón
Material: PVC
Voltaje: 125V
Amperaje: 15A
Polos: 2P+T
Color: Amarillo

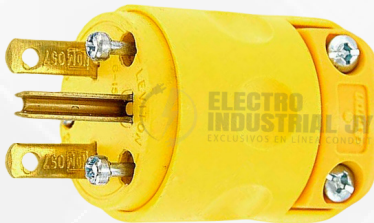

LEVITON

ENCHUFE

Producto: Enchufe
Tipo: Plano (Nema)
Material: PVC
Marca: Levitón
Modelo: 515PV
Voltaje: 125V
Amperaje: 15A
Polos: 2P+T
Color: Amarillo

LINEA CONDUIT

ELECTRO INDUSTRIAL





LINEA CONDUIT

FULMINANTE

Producto: Fulminante
Material: Acero
Marca: Werken
Color punta: Verde (Concreto), Marrón (Drywall, Madera)
Modelo: Cal 22 x 100u Vrd, Cal 22 x 100u Mr
Color: Oro
Presentación: Empaque x 100 unid



LINEA CONDUIT

CLAVO DE DISPARO

Producto: Clavo
Material: Acero endurecido
Capuchón: Rojo
Dimensiones: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
Uso: Ideal para trabajarlo con la pistola para Drywall, esta pieza está diseñada especialmente para estructuras de acero y de concreto.



LINEA CONDUIT

CURVA EMT

Producto: Curva
Modelo: EMT
Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Color: Plata



LINEA CONDUIT

ABRAZADERAS

Modelos: EMT, Unistruc, 1 oreja, 2 orejas
Material: Acero mediano carbono / Acero Inoxidable 304
Color: Plata
Acabado: Zincado
Uso: Para sostener tuberías sobre el riel unistruc en todas las medidas



LINEA CONDUIT

ESPÁRRAGOS

Marca: Genérico
Material: Acero
Procedencia: Nacional



LINEA CONDUIT

RIEL UNISTRUC

Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Longitud: 3mts
Norma: ASTM-653 CS
Uso: Para soportar estructuras en instalaciones eléctricas e industriales



LINEA CONDUIT

BANDEJAS PORTACABLES

Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Tipos: Lisa, lisa perforada, escalerilla
Certificación: UL
Función: Son una estructura tipo puente que lleva cables eléctricos y de datos durante todo un proyecto



LINEA CONDUIT

CAJAS RAWELT

Material: Aluminio inyectado a presión
Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada
Tornillo de tierra pasivado incluido
A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque
Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC



LINEA CONDUIT

TUBERÍA FLEXIBLE

Marca: Metal coraza
Modelo: LT-3
Material: Acero
Acabado: Galvanizado frío
Forro: PVC
Certificación: UNE-EN 61386-1
Presentación: Rollo x 50mts



LINEA CONDUIT

CONECTOR HUB

Marca: Tellex
Material: Zinc
Certificación: UL
Tipo: Accesorios
Acabado: Zinc



LINEA CONDUIT

CONECTOR EMT

Tipo: Conector
Material: Metal
Acabado: Galvanizado
Aplicación: Para la conexión entre las tuberías y gabinetes metálicos, cajas metálicas o tableros



LINEA CONDUIT

TUBERÍA RÍGIDA

Marca: Weifang
Modelo: Rígida
Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Certificación: UL 6



LINEA CONDUIT

TUBO RGS

Tipo: RGS
Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Certificación: UL
Uso: Para la protección y alargamiento del sistema de canalización eléctrica



LINEA CONDUIT

TUBO IMC

Marca: E.F.
Modelo: IMC-075
Material: Acero
Acabado: Galvanizado
Certificación: UL 1242



LINEA CONDUIT

TUBO EMT

Tipo: EMT
Material: Acero
Medidas: 50mm x 50 mm x 3mts
Espesor: 1.4mm
Peso: 4.900 kg
Uso: Para línea conduit

MENNEKE

ELECTRO INDUSTRIAL






MENNEKE

TOMA 63 AMP

Marca: Mennekes
Material: Amplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 63A
Polos: 3P+T
Grado Protección: IP67
Color: Rojo

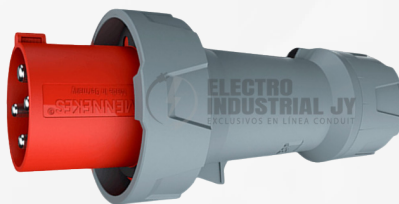

MENNEKE

ENCHUFE 63 AMP

Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Marca: Mennekes
Material: Amplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 63A
Polos: 3P+T
Color: Rojo
Grado Protección: IP67



MENNEKE

TOMA 32 AMP

Marca: Mennekes
Amperaje: 32A
Tipo: Aéreo
Polos: 4P
Voltaje: 400V
Grado de protección: IP44
Color: Rojo



MENNEKE

ENCHUFE 32 AMP

Marca: Mennekes
Amperaje: 32A
Polos: 5P
Voltaje: 400V
Frecuencia: 50-60Hz
Grado de protección: IP 44



MENNEKE

TOMA 16 AMP


Producto: Tomacorriente
Marca: Mennekes
Modelo: Ip44 2P+T
Material: PVC
Amperaje: 16A
Voltaje: 250V
Color: Azul



MENNEKE

ENCHUFE 16 AMP

Producto: Enchufe
Marca: Mennekes
Línea: Industrial
Modelo: 2P+T
Material: PVC
Polos: 3
Amperaje: 16A
Voltaje: 250V
Color: Azul



MENNEKE

PULPO

Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Marca: Mennekes
Material: AMAPLAST
Voltaje: 415V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+T
Color: Rojo/Blanco
Grado protección: IP44

PRENSA TERMINALES

ELECTRO INDUSTRIAL





PRENSA TERMINALES

MANGAS TERMOCONTRAIBLES

Producto: Manga
Tipo: Termocontraible
Material: Poliolefina
Colores: Negro, rojo, azul, amarillo, blanco y verde
Rollo: 100mts, 200mts, 50mts y 25mts
Temperatura de funcionamiento: -55°C – 125°C
Relación de reducción: 2:1 (se reduce al ½ del diámetro)
Temperatura de contracción: 84°C – 120°C
 Rápido encogimiento lo que facilita su instalación
 Aislación eléctrica hasta 1.000 V.



PRENSA TERMINALES

PELACABLE

Producto: Alicata
Tipo: Pelacables, se ajusta automáticamente
Calibre: 10-24awg
 Corta cables de cobre y aluminio, así como cables múltiple alambres de hasta 10mm y cables con alambre sólido hasta 6mm
Incluye: Prensa terminales aislados de 10 a 22 AWG y terminales no aislados 10 a 22 AWG



PRENSA TERMINALES

AISLADO

Marca: Zupper
Modelo: T-007
Matrices disponibles: 3 Sets
Rango de prensado:
 0.5-6mm² para terminales aislados
 0.5-10mm² para terminales sobremoldeados
 0.5-10mm² para terminales no aislados
Largo de herramienta: 220mm
Peso de herramienta: 0.61 Kg



PRENSA TERMINALES

TUBULAR HEXAGONAL

Marca: ZUPPER
Modelo: ZSY 10-6
Tipo de prensado: Hexagonal
Rango de prensado: 0.08-10mm²
 Para terminales tubulares o tipo manguito



PRENSA TERMINALES

SOBREMOLDEADO

Rango de prensado: 0.25 – 10mm²;
 24 – 8 AWG
Largo de la herramienta: 18cm
Peso de la herramienta: 0.40 Kg



PRENSA TERMINALES

MANUAL

Marca: Best Hydraulic
Rango de prensado: 0.5-6mm²
Largo: Aprox. 230mm
Tipo de prensado: En 4 puntos
Material: Metal/PVC
Versión de pinzas de engaste: Mango ergonómico



PRENSA TERMINALES

HIDRÁULICO

Producto: Prensa
Tipo: Para terminales
Marca: AGRA TOOLS
Material: Metálico – PVC
Modelo: YQK-300
Altura: 150 mm
Ancho: 100 mm
Peso: 5400 g

REFLECTORES

ELECTRO INDUSTRIAL





REFLECTORES

REFLECTORES SOLAR

Producto: Reflector solar
Material: PC + Aluminio
Potencia: 300W
Distancia de proyección: Más de 35 mts
Certificación: IP67
Carga: 3-4 horas de exposición solar
Batería: 35AH de litio
Voltaje: 220-240V
Certificaciones: CE, RoHS, EMC, LVD
Ángulo de iluminación: 120 grados
Temperatura de color: 6500K
Vida útil: ≤ 50000 horas
Lúmenes: 2500
Tamaño: 335 x 272 x 78mm



REFLECTORES

REFLECTORES LED

Marca: Opalux
Modelo: Reflector proyector LED
Potencia: 200 W
Voltaje: AC85-265V
Color carcasa: Negro
Color luz: Blanco frío
Instalación: Montable
Peso: 2.4 kg

SISTEMA PARARRAYOS

ELECTRO INDUSTRIAL





SISTEMA PARARRAYOS

PARARRAYOS TETRAPUNTAL

Material: Bronce
Acabado: Cromado
Altura total: 320 mm
Asta central: 250 mm
Asta lateral: 200 mm
Barra: 5/8
Base/Soporte: Aislador de bakelita



SISTEMA PARARRAYOS

PARARRAYOS PDC

Modelo: JSZ 1.3
Material: Acero Inox – 304
Asta: 270mm
Base Aislante: Bronce
Altura total: 350mm
Protocolo UNI: 0852 – 2016

TABLEROS

ELECTRO INDUSTRIAL





TABLEROS

TABLERO PVC

Producto: Tablero
Tipo: Empotrable
Marca: TKL Electric
Material: PVC
Color: Blanco
Número de polos: 6 polos, 24 polos, 36 polos



TABLEROS

TABLERO POLIÉSTER

Marca: SAFYBOX
Modelo: BRES-86
Material: Polyester
Dimensiones: 800 x 600 x 300mm
Grado de protección: IP66



TABLEROS

TABLERO IP 65

Marca: Horex
Material: Metal
Alto: 300mm
Ancho: 300mm
Profundidad: 200mm
Tipo: Adosable
Color: Gris RAL 7035
Grado de protección: Hermético IP65



TABLEROS

TABLERO METAL

Marca: Nacional
Material: Metal
Medidas: 300x200x100mm
Espesor: 1mm
Color: Gris RAL 7035
Número de polos: 12

TERMINALES

ELECTRO INDUSTRIAL





TERMINALES

TERMINAL COMPRESIÓN MANGUITO

Material: Barra de cobre sólido
Diámetro: Interior de la barra adecuado a los calibres comerciales de los conductores
Biselado: Interno p
Tabique interior: Hermético
Acabado: Estañado electrolítico



TERMINALES

TERMINAL COMPRESIÓN PIN ESTAÑADO

Producto: Terminal
Tipo: Pin de compresión
Material: Cobre electrolítico
Acabado: Estañado



TERMINALES

TERMINAL COMPRESIÓN OJAL ESTAÑADO

Producto: Terminal
Material: Cobre
Acabado: Estañado
Diámetro de barra: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
Cañón: Standard o largo
Paleta: Con una o dos perforaciones
Dimensiones: Estandarizadas



TERMINALES

TERMINAL UÑA AISLADO


Producto: Terminal
Tipo: Uña
Material: Cobre
Aislante: PVC
Colores: Rojo, amarillo, azul



TERMINALES

TERMINAL PIN AISLADO

Producto: Terminal
Tipo: Pin
Material: Cobre
Diámetro: Según los calibres comerciales de los conductores
Cañón: Standard o largo
Acabado: Estañado
Dimensiones: Standarizadas

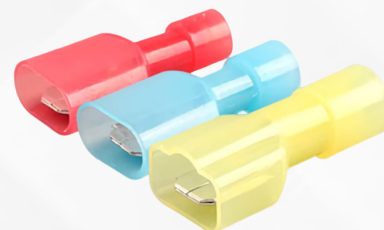

TERMINALES

TERMINAL NYLON

Producto: Terminal
Tipo: Hembra, macho
Material: Cobre
Aislante: Nylon
Colores: Amarillo, azul, rojo



TERMINALES

TERMINAL OJAL

Producto: Terminal
Tipo: Ojal
Material: Cobre
Aislante: PVC
Diámetro: Adecuado a los calibres comerciales de los conductores
Cañón: Standard o largo
Acabado: Estañado electrolítico
Dimensiones: Standarizadas
 Terminales identificados con los calibres del conductor



TERMINALES

TERMINAL SOBREMOLDEADO

Producto: Terminal
Tipo: Compresión
Material: Cobre electrolítico
Aislante: PVC
Codificado: Según el color es el calibre de alambre para el cual debe usarse

PRENSAESTOPA DE PVC

ELECTRO INDUSTRIAL





PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO PG PVC NEGRO

Material: Nylon 66 94-2
Protección: IP 68
Color: Negro
 Buena resistencia, fácil montaje, ajuste sencillo



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO PG PVC BLANCO

Material: Nylon 66 94-2
Marca: TKL
Protección: IP 68
Color: Blanco
 Buena resistencia, fácil montaje, ajuste sencillo



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO MÉTRICO NYLON NEGRO

Material: Nylon
Protección: IP 68
Hilo: Hilo métrico
Color: Negro
Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C
Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de «clic» y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO PG NIQUELADO

Marca: TKL
Protección: IP 68
Cuerpo: Latón niquelado
Garra: PA
Sellado y junta tórica: NBR
Color: Metálico



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO MG NYLON BLANCO

Material: Nylon
Protección: IP 68
Hilo: MG
Color: Blanco
Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C
Características: Las garras y sellos de excelente diseño



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO MG NYLON NEGRO

Material: Nylon
Protección: IP 68
Hilo: MG
Color: Negro
Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C
Características: Las garras y sellos de excelente diseño



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO NPT NYLON NEGRO

Material: Nylon
Protección: IP 68
Hilo: NPT
Color: Negro
Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C
Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de «clic» y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO MÉTRICO NYLON NEGRO

Material: Nylon
Protección: IP 68
Hilo: Hilo métrico
Color: Negro
Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C
Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de «clic» y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio



PRENSAESTOPA DE PVC

TIPO NPT NYLON BLANCO

Material: Nylon
Protección: IP 68
Hilo: NPT
Color: Blanco
Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C
Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de «clic» y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio